



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

YAMAHA CYGNUS RS 125cc. / 2007

STAHL

Ref. 5726921/5726922

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen 8x90



Cantidad: 1

3

Tornillo Antirrobo



Cantidad: 2

4

Tapón plástico



Cantidad: 2

ISTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

I

1. Levantar el asiento y desmontar los tornillos originales de sujeción del cofre y colocar el soporte (figuras 1 y 2)
2. Instalar el conjunto soporte con los tornillos antirrobo y arandelas suministradas (es necesario utilizar la llave especial entregada) .(figura 3)
3. Colocar los tapones sobre los casquillos al finalizar la fijación del soporte (Figura 4)

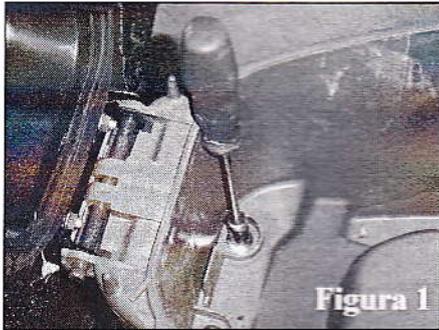


Figura 1

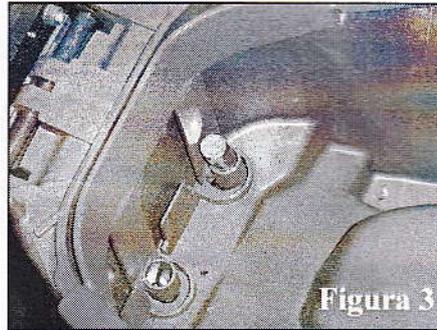


Figura 3

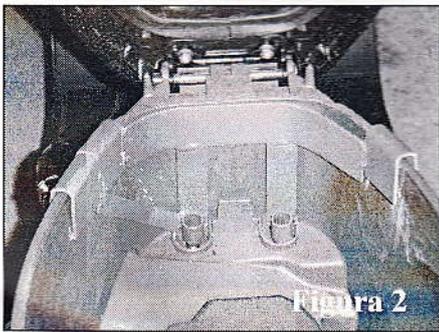


Figura 2

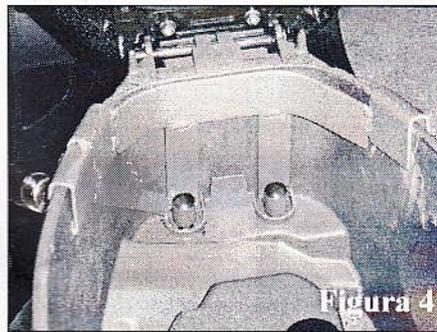


Figura 4

5

Llave antirrobo



Cantidad: 1

6

Casquillo cónico



Cantidad: 1

7

Tubo goma



Cantidad: 2

8

Arandela 6mm



Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Agujerear la goma del extremo del mango izquierdo dejando un orificio igual al diámetro interior del tubo metálico del manillar.
2. Insertar y roscar el conjunto en el orden establecido en la figura 5, empezando por la tuerca de expansión.
3. **MUY IMPORTANTE : APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE. ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA TOTALMENTE FIJADO.**

9

Tuerca expansión



Cantidad: 1

1

7

6

7

9



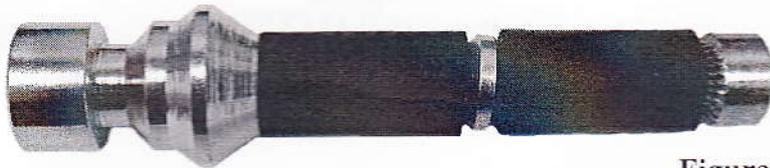


Figura 5

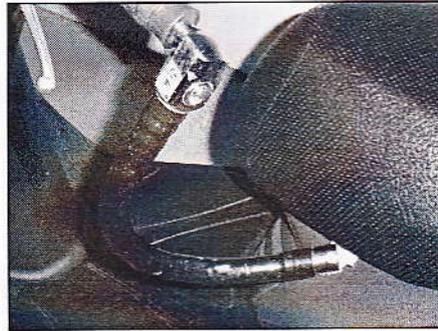

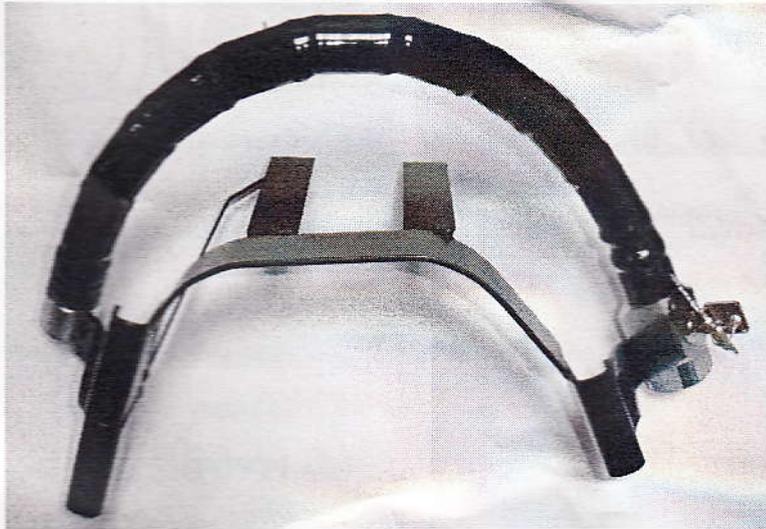

LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC048 REV - 00



SISTEMA PATENTADO