



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER :




**APRILIA ARRECIFE 125-150-200 cc.
STAHL**

**Ref.
5725950 - 5725951**



INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Desmontar los tornillos de fijación de la bisagra del asiento (parte más cercana al cofre). Según Figura 1.
- 2) Montar el conjunto soporte, fijándolo con los tornillos antirrobo suministrados (componente n° 2), según Figura n°2.
- 3) Montar los tapones de PVC según Figura n° 3

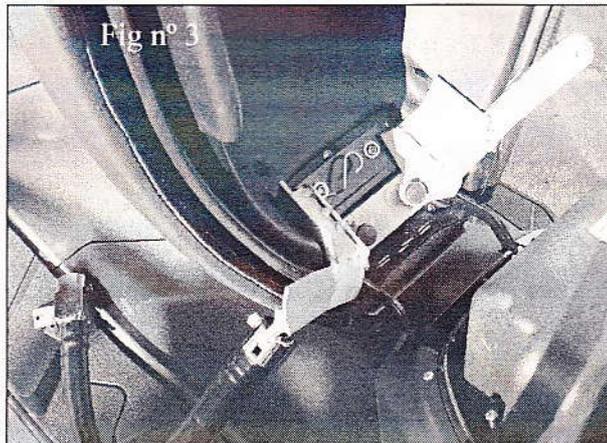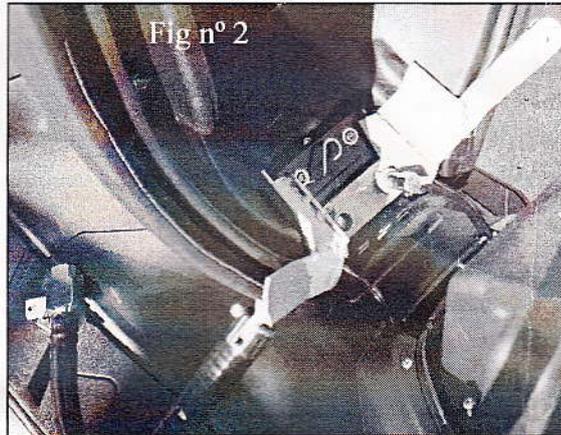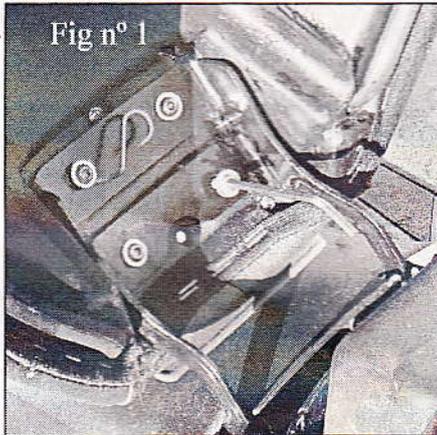

5

Tapón PVC



Cantidad: 2

6

Pivote



Cantidad: 1

7

Arandela tórica



Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL PIVOTE MANILLAR

- 1) Desmontar el contrapeso original según Fig nº 4.
- 2) Montar el pivote suministrado según el orden indicado en la Fig nº 5, intercalando la arandela de goma tórica entre el pivote y el manillar.
- 3) Apretar con fuerza el tornillo allen para asegurar una correcta sujeción del conjunto, Fig nº 6.

