


YAMAHA XENTER 125/150 Art.2865/EX - 2868/LD

← 2865/EX

2868/LD ↓



Per il montaggio utilizzare le staffe di supporto originali; per versioni dal 2015 occorresvitare il supporto superiore in alluminio (A) ed inserire il gommino filettato fornito (B)
 Procedere con il fissaggio come illustrato in figura C
 Fit using OEM Stays; starting from MY20154 first of all dismount the alloy bush (A) on upper fixation and insert the provide wellnut (B) ;Fix following C scheme

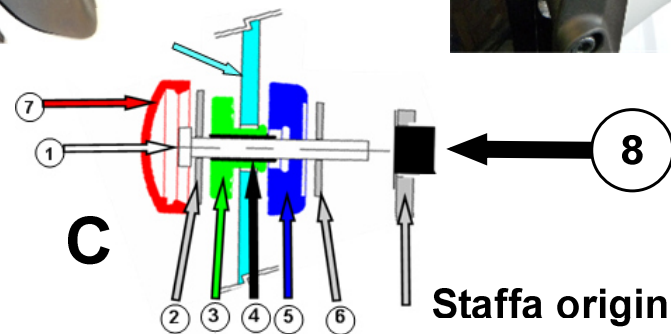

Staffa originale OEM stay

Description	Q.ty	Pos.
Vite M5x30 / Bolt M5x30	4	1
Rondella / Washer 6x24x2	4	2
Gommino esterno / Ext grommet	4	3
Boccola in nylon / Bush Nylon	4	4
Gommino interno / Internal Grommet	4	5
Rondella / Washer 6x30x1,5	4	6
Copertura / Cover	4	7
Gommino filettato / well nut	2	8