



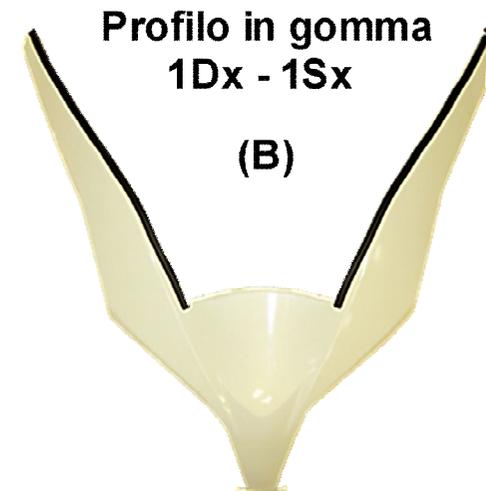

SPESSORE: 4mm
ALTEZZA: H= 835mm
LARGHEZZA: L= 600mm

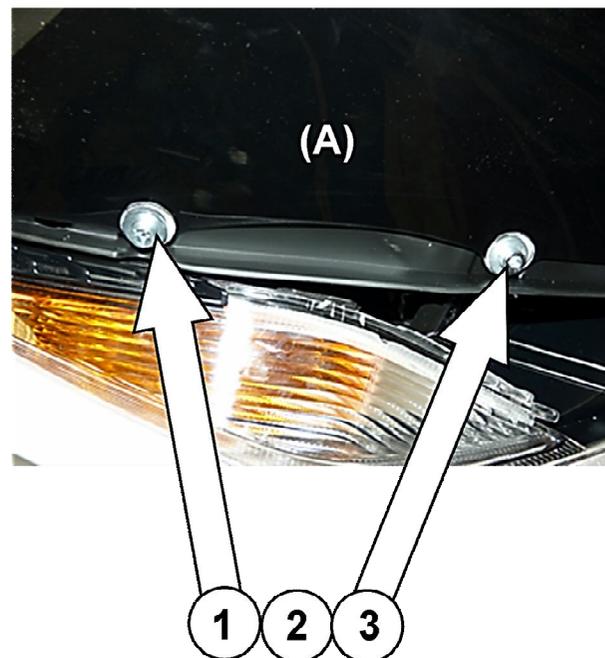

MONTAGGIO:

- 1) MONTAGGIO DEI GOMMINI SULLA LASTRA FIG.(A)
- 2) PROCEDERE AL MONTAGGIO DELLA LASTRA SUL VEICOLO CON BULLONERIA IN DOTAZIONE FIG.(A).
- 3) MONTAGGIO PROFILO IN GOMMA IN DOTAZIONE NELLA PARTE INTERNA DX-SX DELLA MODANATURA FIG.(B).

ELENCO BULLONERIA KIT 2975/E-X

Descrizione	Q.tà	Pos.
GOMMINO DISTANZIALE IN GOMMA	4	1
VITE TBEI 6X25 ZINCATA NERA	4	2
RONDELLA ø 6 ZINCATA NERA	4	3
PROFILO IN GOMMA	2	B