


Montage handleiding

ook als video te zien op www.rimcovers.nl

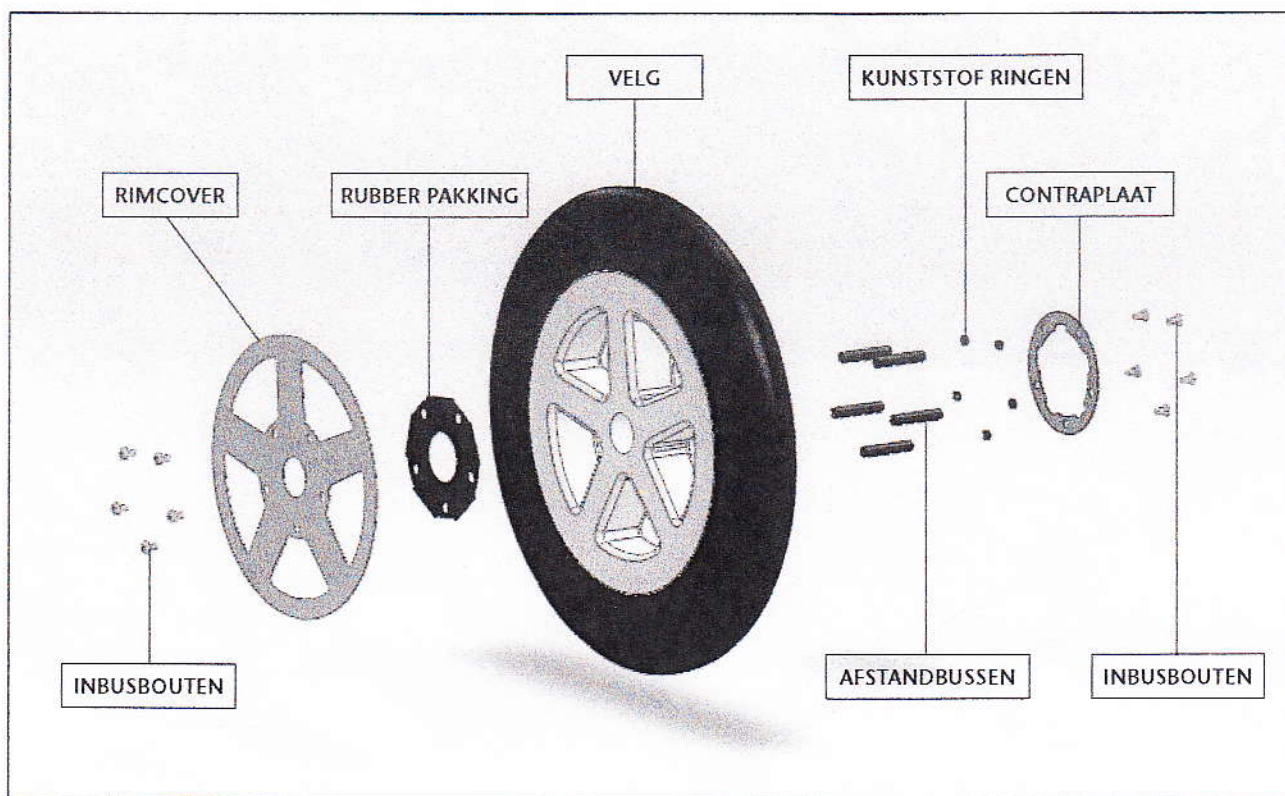

MONTAGE VAN DE RIMCOVER

1. Verwijder het beschermrubber van de kilometerkabel.
2. Demonteer de kilometerkabel.
3. Demonteer de remklauw.
4. Demonteer het voorwiel.
5. Demonteer de remschijf.
6. Voorzie de verzonken inbusbouten van Loctite.
7. Monteer de verzonken inbusbouten aan de goede zijde, zodat de inbusbouten vlak met de contraplaat zitten.
8. Plaats de afstandbussen op de contraplaat. Let op, de ringen zorgen voor de juiste afstand. Vergeet ze niet!
9. Demonteer de inbusbouten uit de afstandbussen en voorzie deze van Loctite.
10. Monteer de contraplaat aan de kant van de remschijf en plaats de pakking aan de andere zijde.
11. Plaats de Rimcover en bevestig deze met de bijgeleverde inbusbouten; stel de momentsleutel in op 5 Nm. Draai de inbusbouten kruislings vast.
12. Draai ook de inbusbouten van de contraplaat kruislings vast met de momentsleutel op 5 Nm.
13. Monteer de remschijf; stel de momentsleutel in op 12 Nm en draai deze vast.
14. Monteer de kilometeraandrijver en het voorwiel.
15. Monteer de kilometerkabel zonder beschermrubber.
16. Monteer de remklauw; stel de momentsleutel in op 20 Nm en draai deze vast.

Dit is een RVS product van zeewaardige kwaliteit, 100% roestvast maar krasgevoelig. Gebruik daarom altijd de bijgeleverde Rimcoversdoek!

Onderhoud:

De Rimcover is gemaakt van een hoogwaardig RVS. RVS is een krasgevoelig materiaal dat voorzichtig behandeld dient te worden. Houd de Rimcover vet- en vuilvrij. Monteer de Rimcover met schone en vetvrije handen. Er mag geen polijst- of poetsmiddel worden gebruikt op de Rimcover. Het oppervlak kan met water afgespoeld worden en na het drogen met de bijgeleverde Rimcoversdoek opgepoetst worden.

Belangrijk:

Deze handleiding dient nauwkeurig te worden gevolgd. Rimcovers b.v. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een slecht gemonteerde of met andere materialen als bijgeleverd bevestigde Rimcover. De Rimcover is een gepatenteerd product.

